



Desjoyaux
P O O L S

Die Swimmingpool-Überwachung von Desjoyaux

Die Swimmingpool-Überdachung von Desjoyaux, bietet "serienmäßig zahlreiche Vorteile" für besseren Komfort und erhöhte Sicherheit

Desjoyaux entwickelt, fertigt und vertreibt seit mehr als 48 Jahren seine exklusiven Swimmingpoolmodelle. Heute baden nahezu 202.000 Kunden weltweit in einem Desjoyaux-Becken und freuen sich tagtäglich über ihren Pool. Im Sommer verwandelt der Swimmingpool den Garten in einen neuen Lebensraum, in einen gemütlichen Ort, den man mit der Zeit einrichtet, aufbaut, umwandelt...

Daher haben wir beschlossen, eine **Ausstattungsreihe zu entwickeln, die auf die aktuellen Bedürfnisse der Swimmingpoolbesitzer ausgerichtet ist. Hierzu gehört eine bequemere Pflege, um die besonderen Momente am Pool besser und länger genießen zu können.**

Reine Desjoyaux-Ausstattungen, bei denen wir sowohl die Entwicklung als auch die Herstellung übernommen haben, um Ihnen mehr Garantien und Serviceleistungen bieten zu können. **Ausstattungen, die von Ihrem Desjoyaux-Partner vertrieben werden, der Sie, Ihren Swimmingpool und dessen Umfeld bestens kennt. Die Swimmingpools Desjoyaux präsentieren Ihnen heute exklusive Überdachungen für Ihren Pool. Diese Produktreihe wurde in enger Zusammenarbeit mit einem führenden Aluminiumfenster-Hersteller entwickelt und gefertigt. Sie wurde ausschließlich für Swimmingpools erdacht, für mehr Wohlbehagen, mehr Lebenslust und mehr Sicherheit.**

Ein 3-in-1-Produkt, um den Swimmingpool anders zu erleben... Besserer Schutz der Wasseroberfläche, leichtere Pflege und eine längere Badesaison...

- Das Anbringen einer Überdachung schützt die Wasserfläche das ganze Jahr über vor Blättern und Fremdverschmutzung. Dies erleichtert das Überwintern bzw. die Wiederinbetriebnahme des Swimmingpools nach dem Winter und vereinfacht die Pflege während der Saison.
- Und durch den Treibhauseffekt kann Ihr Swimmingpool je nach Jahreszeit gegenüber einem Freiluftbecken bis zu 10° C an Wärme gewinnen. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender Vorteil, da Sie somit die ersten wie auch die letzten Sonnenstrahlen voll nutzen können.
- Mit der vollständig teleskopischen Swimmingpool-Überdachung von Desjoyaux können Sie die Badefreuden während der Saison voll und ganz genießen. Diese diskrete und ästhetisch schöne Überdachung verschmilzt mit der Landschaft und passt sich an alle Architekturstile an.



Die Überdachung "America"



Swimmingpool-Überdachung "America" für Swimmingpools bis 8 x 4 m Aus 5 Elementen bestehendes Modell

Innere Breite	Äußere Breite	Äußere Höhe	Innere Länge
von 4,50 m (kleinstes Element)	von 4,70 m	von 0,95 m	10,30 m
bis 5,50 m (größtes Element)	bis 5,70 m	bis 1,25 m	

Die Überdachung "Prestige" für Swimmingpools bis 10 x 5 m Aus 6 Elementen bestehendes Modell



Innere Breite	Äußere Breite	Äußere Höhe	Innere Länge
von 5,50 m (kleinstes Element)	von 5,70 m	von 1,10 m	12,30 m
bis 6,75 m (grand élément)	bis 6,95 m	bis 1,50 m	



Die Überdachung "Prestige"



Ästhetische Endfertigungen bewahren das äußere Aussehen

- Die gleichmäßige Wölbung verhindert Spuren auf dem Profil.⁽¹⁾
- Die Zwischenstreben sind parallel.
- Die Seiten sind mit durchsichtigen Wänden ausgestattet.⁽²⁾
- Die Vorder- und Rückfronten sind durchsichtig und abnehmbar.⁽³⁾
- Die Überdachung ist vollständig teleskopisch.⁽⁴⁾
- Es sind keine Führungsschienen am Boden verlegt.
- Die Überdachungsbefestigungen sind in den Plattenbelag eingelassen.

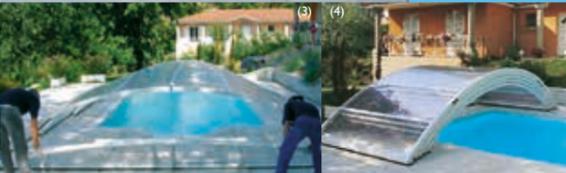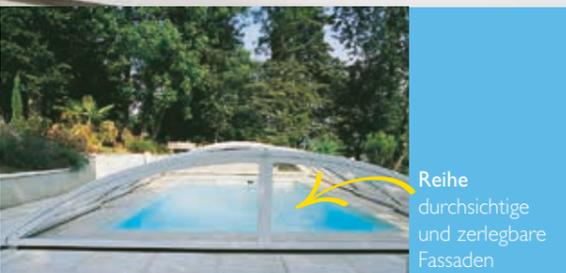

Alle Voraussetzungen, um Robustheit und Sicherheit zu gewährleisten

- Die Überdachungsfront ist mit Innenanschlüssen ausgestattet.
- Die Tür verfügt über eine doppelte Schlüssel-Schließung-Bewegung, die perfekte Sicherheit⁽⁵⁾
- Die Frontwinkel erleichtern die Montage und Demontage.⁽⁶⁾
- Die Überdachung wird am Boden befestigt, um mehr Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten; es ist ausgestattet mit Schnellbefestigungs-Ösennägeln, die sicherstellen, dass sie in der offenen oder geschlossenen Position einrastet.

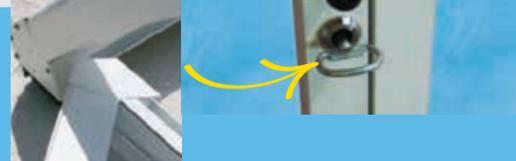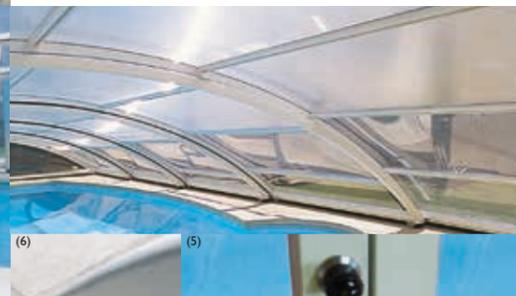

Vereinfachte Pflege

- Die Dichtungsprofile und Bürstendichtungen im unteren Teil verhindern das Eindringen von Blättern und sonstigen Verschmutzungen.⁽⁷⁾
- Schrauben und Zubehör aus rostfreiem Edelstahl wirken der Korrosion entgegen.
- Für die Reinigung der Struktur aus Aluminium, - weiß nur, Unterschlupf Verwendung „JD Abri Net“ ein bestimmtes Produkt für lackiert Farbe. - Verwenden Sie für Unterstände Farbe Seifenwasser.

Reihe visseries und Zubehörteile im Inox



Typ
Überdachung für Swimmingpools, Leichtstruktur.

Garantien

Für unsere Überdachungen gilt eine Gewährleistung auf Teile und Arbeitszeit unter folgenden Bedingungen:
- Füllstutzen und Verschleißteile: 5 Jahre, die letzten 3 Jahre degressiv, mit Reduzierung der Gewährleistung um je 1/3
- Alustruktur und Lack: 5 Jahre
In der degressiven Gewährleistungszeit wird für jeden Eingriff über 150 Euro zunächst ein Angebot erstellt.

Das Lieferdatum der Überdachung gilt als Startdatum für die Garantiezeit – unter Vorbehalt der Einhaltung der Wartungs- und Nutzungsangaben in der der Überdachung beiliegenden Bedienungsanleitung. Wir haften nicht bei Bedienungsfehlern (unbeabsichtigt oder nicht) oder Beschädigungen durch Dritte.

Jeder Eingriff erfolgt nach einem vom Kunden akzeptierten Angebot, wobei witterungsbedingte Schäden, die durch Höhere Gewalt entstanden sind, von der Garantie ausgenommen sind, wie: Sturm, Schneefall, Hagel.

Installationsauflagen

- Vorbereitung des Bodens**
Die Überdachung muss auf einer planen Fläche aus Stahlbetonplatten mit einer Dicke vom 10 cm und Dosierung von 350 kg/m³ CPJ 45 installiert werden. Die zur Installation der Überdachung erforderliche Mindestbreite (Platten + Randstein + Swimmingpool) beträgt: 6 m für eine Überdachung "America" und 7,25 m für eine Überdachung "Prestige".

Der Zugang zum Pool – bei angebauten oder angefügten Überdachungen – muss vom Eigentümer gesichert werden.

Achtung: Diese Überdachung darf nicht als Bausatz zur Eigenmontage durch den Endkunden verkauft werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Elemente zu ändern. Beschädigte Elemente oder Baugruppen müssen unverzüglich ausgewechselt werden. Es dürfen nur Elemente verwendet werden, die die Auflagen in diesem Dokument erfüllen und der Norm NF P90 309 entsprechen. Neuauflage in Bearbeitung.

Bitte sorgfältig lesen und zur späteren Einsicht gut aufbewahren!



Desjoyaux Pools GmbH
Erdinger Str. 2
D-85375 Neufahrn bei Freising
Tel. +49 (0) 8165 - 60 99 4-0 Fax +49 (0) 8165 - 60 99 4-13
www.desjoyaux.de